


Ringantenne und Zünd-/Lenkschlossgehäuse ausbauen

- Schrauben (2) ausbauen und Zündschalter (3) abnehmen.
Fächerschrauben (1) mit BMW Spezialwerkzeug (Bohrbuchse – Nr. 51 0 500) vorbohren und anschließend soweit aufbohren bis sich der Schraubenkopf löst (Abb. 28).

- Ringantenne mit Zünd-/Lenkschlossgehäuse ausbauen.

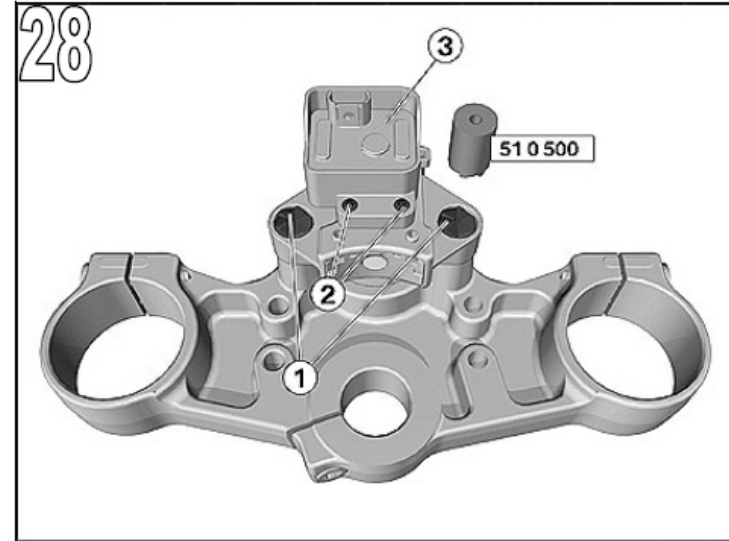

3. Montage - AC Schnitzer Superbike Lenker

- Ringantenne mit Zünd-/Lenkschlossgehäuse (1) auf die Distanzbuchsen (2) positionieren und mit den mitgelieferten Zylinderschrauben M8x45mm und U-Scheiben Ø6.4x16mm (3) auf die AC Schnitzer Gabelbrücke (4) festschrauben (Abb. 29). Schrauben mit Schraubensicherung (z.B. Loctite) einsetzen!

Anziehdrehmoment 25 Nm.

Hinweis!

Aus versicherungstechnischen Gründen ist es zwingend erforderlich, dass der Innensechskant der Befestigungsschrauben (3) vom Zünd-/Lenkschlosses mittels eines 7mm Bohrers unbrauchbar gemacht wird!!!

